

INSTALLATIEHANDLEIDING DIPOOLANTENNE

TARGET
BLU^oEYE

Oog voor hulpdiensten

INSTALLATIEHANDLEIDING DIPOOLANTENNE

Deze hoogwaardige Panorama VCD-S1-5F dipool antenne is gemaakt van duurzame materialen en wordt door hulpdiensten wereldwijd toegepast voor montage in bumpers van opvallende surveillance voertuigen. Het spreekt voor zich dat deze antenne ook in combinatie met Target Blu Eye op de meest discrete wijze garant staat voor uitstekende prestaties.

Neem bij de montage van deze antenne de onderstaande punten in acht:

1. KIES DE LOCATIE: VOOR- OF ACHTERBUMPER.

Op de onderstaande foto's wordt aan de buitenzijde van de auto getoond hoe de antenne achter respectievelijk de voor- of achterbumper gemonteerd dient te worden.

Hoewel deze antenne altijd alle hulpdienstsignalen rondom het voertuig detecteert, wordt bij montage in de voorbumper de beste ontvangst naar de voorzijde van het voertuig gerealiseerd.

Bij montage in de achterbumper wordt de beste ontvangst naar de achterzijde van het voertuig gerealiseerd.



2. MONTEER DE ANTENNE ALTIJD VERTIKAAL EN MET DE RODE RADIAAL OMHOOG GERICHT.

3. MONTEER DE ANTENNE NOOIT OP METALEN CHASSISDELEN.

Probeer met tenminste 5 cm van metalen delen en kabelbomen verwijderd te blijven met de beide radialen. Indien dit voor een optimale montage beter uitkomt mogen beide radialen licht gebogen worden maar nooit meer dan ca. 20 graden.


4. BEVESTIG DE ANTENNE TIJDELIJK OP DE GEWENSTE LOCATIE EN TEST DE PRESTATIES VAN DE ANTENNE OP DEZE LOCATIE MET INSTALLER MODE.

Installer Mode is een onmisbare hulp bij de installatie van Blu Eye en is af fabriek op het systeem geïnstalleerd. Heeft u een Blu Eye waarop nog geen Installer Mode is geïnstalleerd, neem dan contact op met uw leverancier. Aan de hand van het serienummer van uw Blu Eye krijgt u in dat geval via e-mail de Installer Mode software toegestuurd. Raadpleeg voor de werking van Installer Mode de Blu Eye handleiding in het download center op www.blu-eye.eu.

5. DEFINITIEVE BEVESTIGING VAN DE ANTENNE.

Indien Installer Mode uitwijst dat de gekozen locatie de juiste is, bevestig de antenne dan definitief. Gebruik hiervoor een 2-componentenkit of thermische lijm en zorg dat de ondergrond droog en schoon is. Bevestig de antenne tenminste op de gemarkeerde punten zoals met cirkels aangegeven op de tekening op pagina 4 om te voorkomen dat de radialen kunnen bewegen ten opzichte van de ondergrond. Deze beweging zou onder bepaalde omstandigheden namelijk kunnen leiden tot ongewenste meldingen van Blu Eye.

Aangezien deze antenne is voorzien van een zogenaamde FME aansluiting is een adapter van FME naar SMA male (de aansluiting op de Blu Eye ontvanger) meegeleverd.

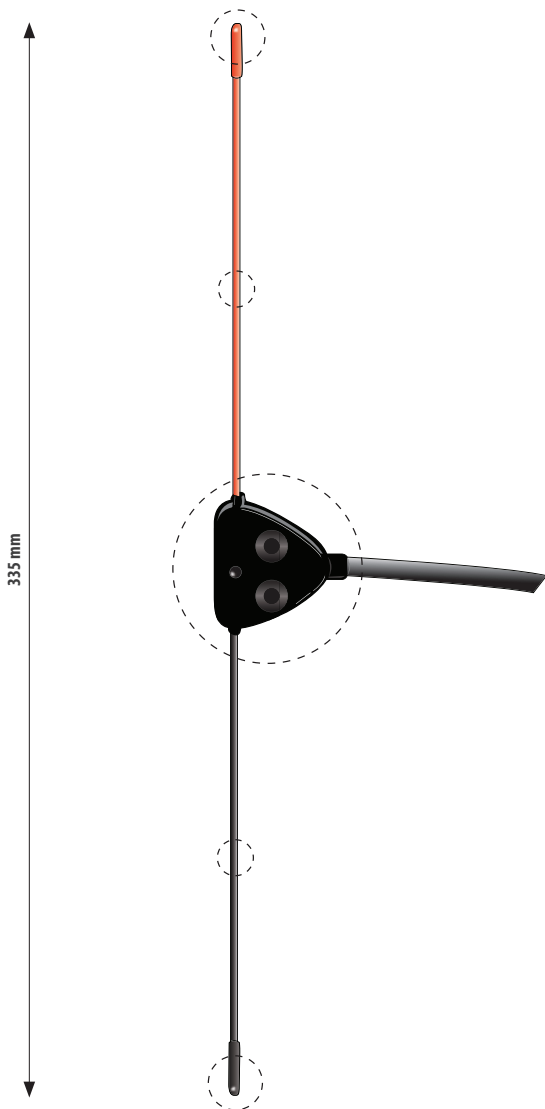

TRACK

TECHNOLOGIES

Know what's out there...

Zuidergracht 21 | 3763 LS Soest
Telefoon +31 (0)35 760 5760 | info@tracktechnologies.nl

www.blu-eye.eu